



【外観寸法図】

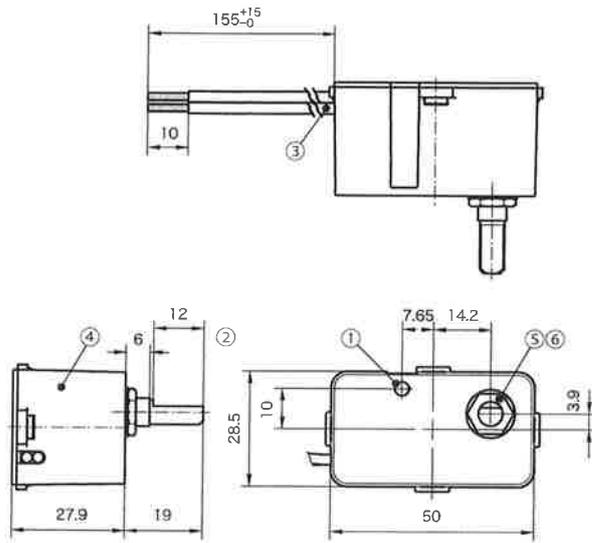

【配線図】

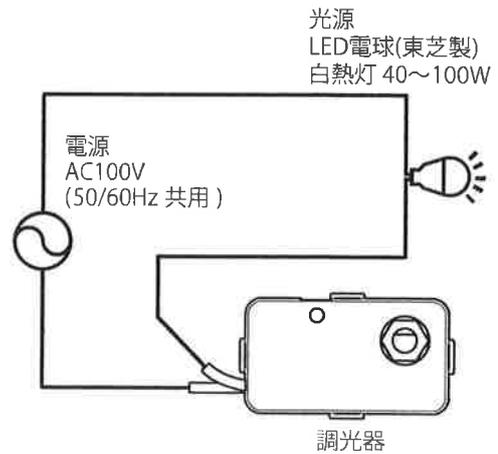

ご注意 結線を誤ると短絡や過電流で本機が破損します。


【定格】

電源電圧 / 周波数	AC100V(50/60Hz 共用)
定格容量	100VA
適合負荷	東芝製LED電球 下記電球2灯まで 口金 品番 E26 LDA8L-G-K/D50W(電球色) LDA8N-G-K/D60W(白昼色) E17 LDA6L-E17/D(電球色) LDA6N-E17/D(白昼色) 白熱電球 40~100W
出力電圧 最大	白熱灯 96V以上
(50Hz時) 最小	白熱灯 65V以下
使用温度範囲	0~35℃
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
絶縁耐力	AC1000V 1分間

注) LED電球 の場合は2灯まででご使用ください。
電球が点灯しなかったりちらつくことがあります。

【取り付けのご注意】

- 周囲温度 0~35℃以外では使用しないでください。
- 本機は雑音防止回路を備えていますが、ラジオやオーディオ機器に雑音が入る場合は次の対策を行ってください。
 - ・オーディオ機器のアースを確実にとってください。
 - ・オーディオ機器にアンテナを張ってください。
 - ・本器とオーディオ機器などとは1m以上離してください。
- パネルへの取付方法
 - ・付属のワッシャーを入れ六角ナットで締める。

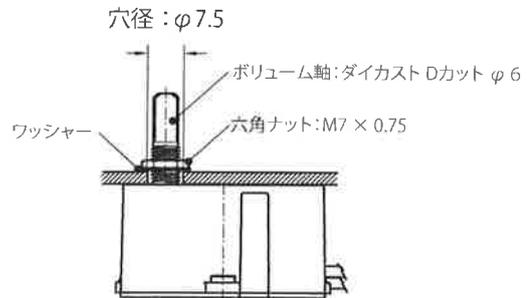

【重量】 39.8g

梱包箱	360 × 135 × 130 50台入	1	総重量 2.15kg		
⑥ ワッシャー	φ12(内径:φ7.1) × 0.5t	1		型番	TRD-100ULHE
⑤ 六角ナット	M7 × 0.75 × 10 2t	1		品名	LED・白熱灯兼用 内蔵型調光器仕様図
④ 本体ケース	ABS V0 黒	1		図番	4BZ-13508
③ 電源コード	0.75 mm ² 耐熱ビニル線 黒	2			
② ロータリーポリウレム	D カット φ6	1	1712Z-RS3R		
① 取付孔	φ3.5	1			
型番	部 品 名	仕様/材質	数量	備 考	