


【外観寸法図】

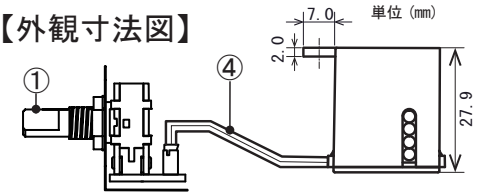

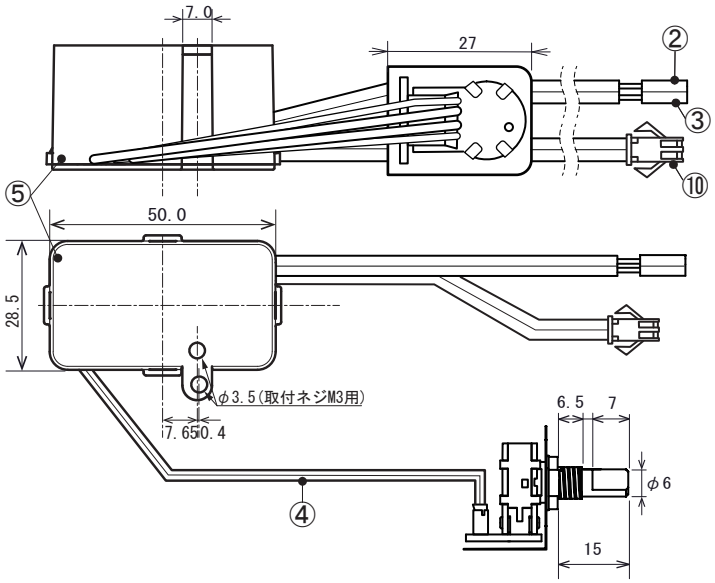

【結線図】

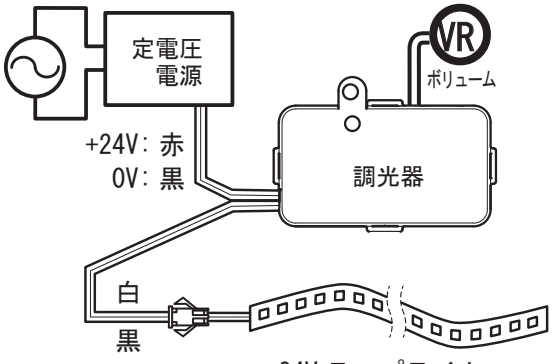


24V テープライト

【定格】

電源電圧		DC24V±1.5
定格容量		72W
推奨負荷		テープライト L5994-2700K-I-S-C-50-NO （6m 以内）
出力特性	最大	100%
	最小	1%以下
使用温度範囲		0～35℃
推奨定電圧電源		FSP90-SZFE-24G
電流保護回路		3A（ピーク値）

【パネルへの取付け方法】

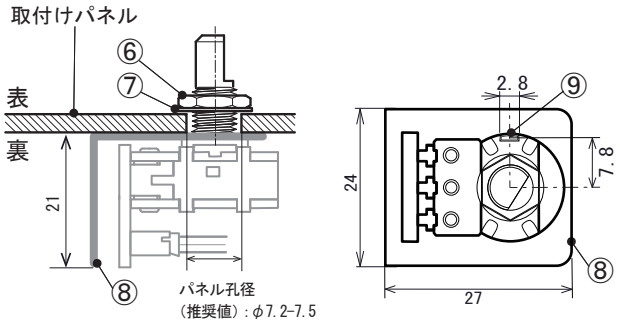

＊絶縁シートを必ず取り付けて下さい。
端子が取り付けパネルに接触すると
調光器はご使用できなくなります。

【取付け上のご注意】

●パネルへの取付方法

・取り付けパネルに上図⑨の回転止め用の穴をあけて、取り付けパネルの裏に上図⑧を参考に、絶縁シートを介してボリュームを取り付けてください。
・付属のワッシャーを入れ六角ナットで締めてください。
・0.5 N·m 以上の力が加わらないようにしてください。
※インパクトドライバーは使用しないでください。

●ラジオやオーディオ機器などに雑音が入る場合は、次の対策を行なってください。

(1) オーディオ機器などのアースを確実にとってください。
(2) オーディオ機器などにアンテナを張ってください。
(3) 本器とオーディオ機器などとは 1m 以上離してください。

型番	部品名	仕様／材質	数量	備考	図番	4BD-14108
⑩	電源コード出力	0.3mm² 耐熱ビニル線	1	白／黒色（170mm）		
⑨	回転止め	2.8 × 1.2	1	高さ 2.0		
⑧	絶縁シート	48 × 24 PET	1	透明 t=0.2		
⑦	ワッシャー	φ12（内径：φ7.1）	1	t=0.5		
⑥	六角ナット	M7 × 0.75 × 10	1	t=2		
⑤	本体ケース	ポリプロピレン	1	黒色		
④	ボリュームコード	0.2mm² 耐熱ビニル線	4	黒色（100mm）		
③	電源コード入力⊖	0.3mm² 耐熱ビニル線	1	黒色（170mm）	重量	35g
②	電源コード入力⊕	0.3mm² 耐熱ビニル線	1	赤色（170mm）	型番	TRP-2403UA-B
①	ロータリーボリューム軸	φ6 D カット アルミ軸	1	電源スイッチ付	品名	内蔵型 PWM 調光器